


SELECTA

EL TEJIDO PERFECTO

COLECCIÓN COMPLETA



TEXERE
Soul fabrics



81010



84040



81000



84000



84120



86190



86130



88060



86030




84160



88030



84100



84060



88100




84130



84110



85010



84050



84150



84080



89000



84170



84070






87060



87040




87010



87070



87000




87080




87140




87050




87170




88110




87120

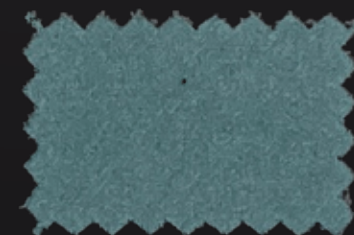

87130



88090




87150




87030




87090




87110




88130



88000



88010




88050




88140



88120



88080

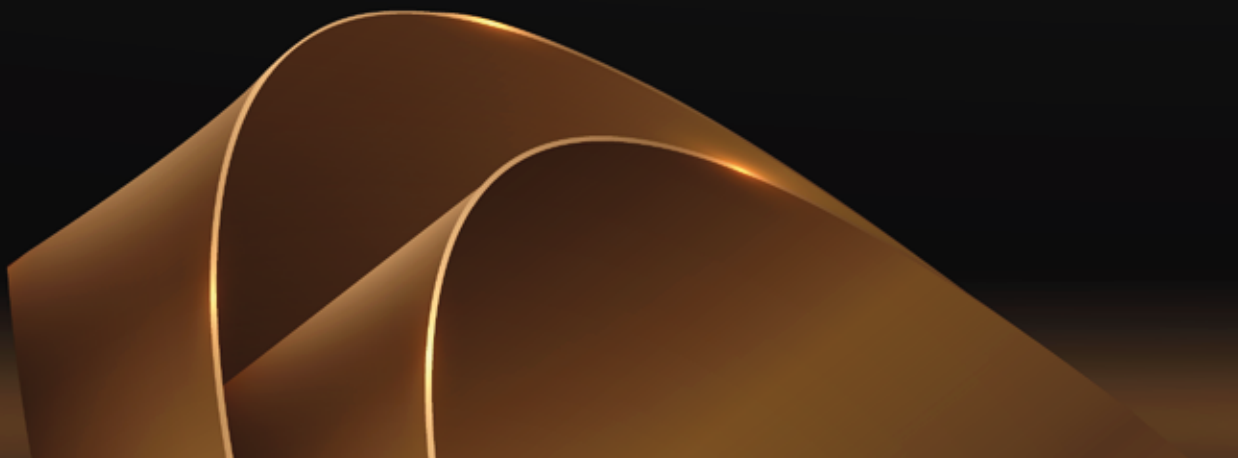



85000



83060



89040




83090



83070



80020



83080



88070



85310



83020



83180



83040



85060



85030



83000



83200



83190



88040



85020



85040





80090



89020



86160



86170



86090



80080



89010




86120



86110



86260

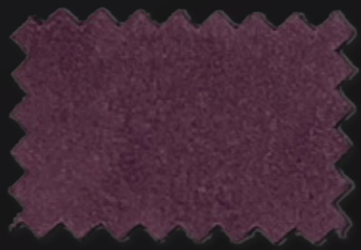


80100




80060




86140



86050

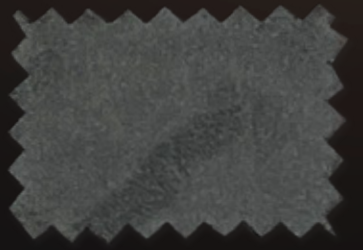

86180

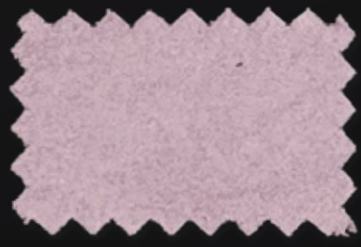

80010



86040




86100



82000



80070

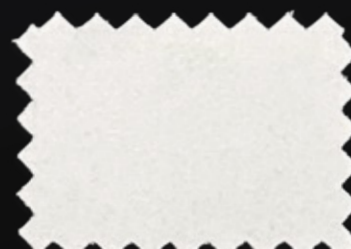

81030




86070



SELECTA SLIM FR



SELECTA CUBACK FR

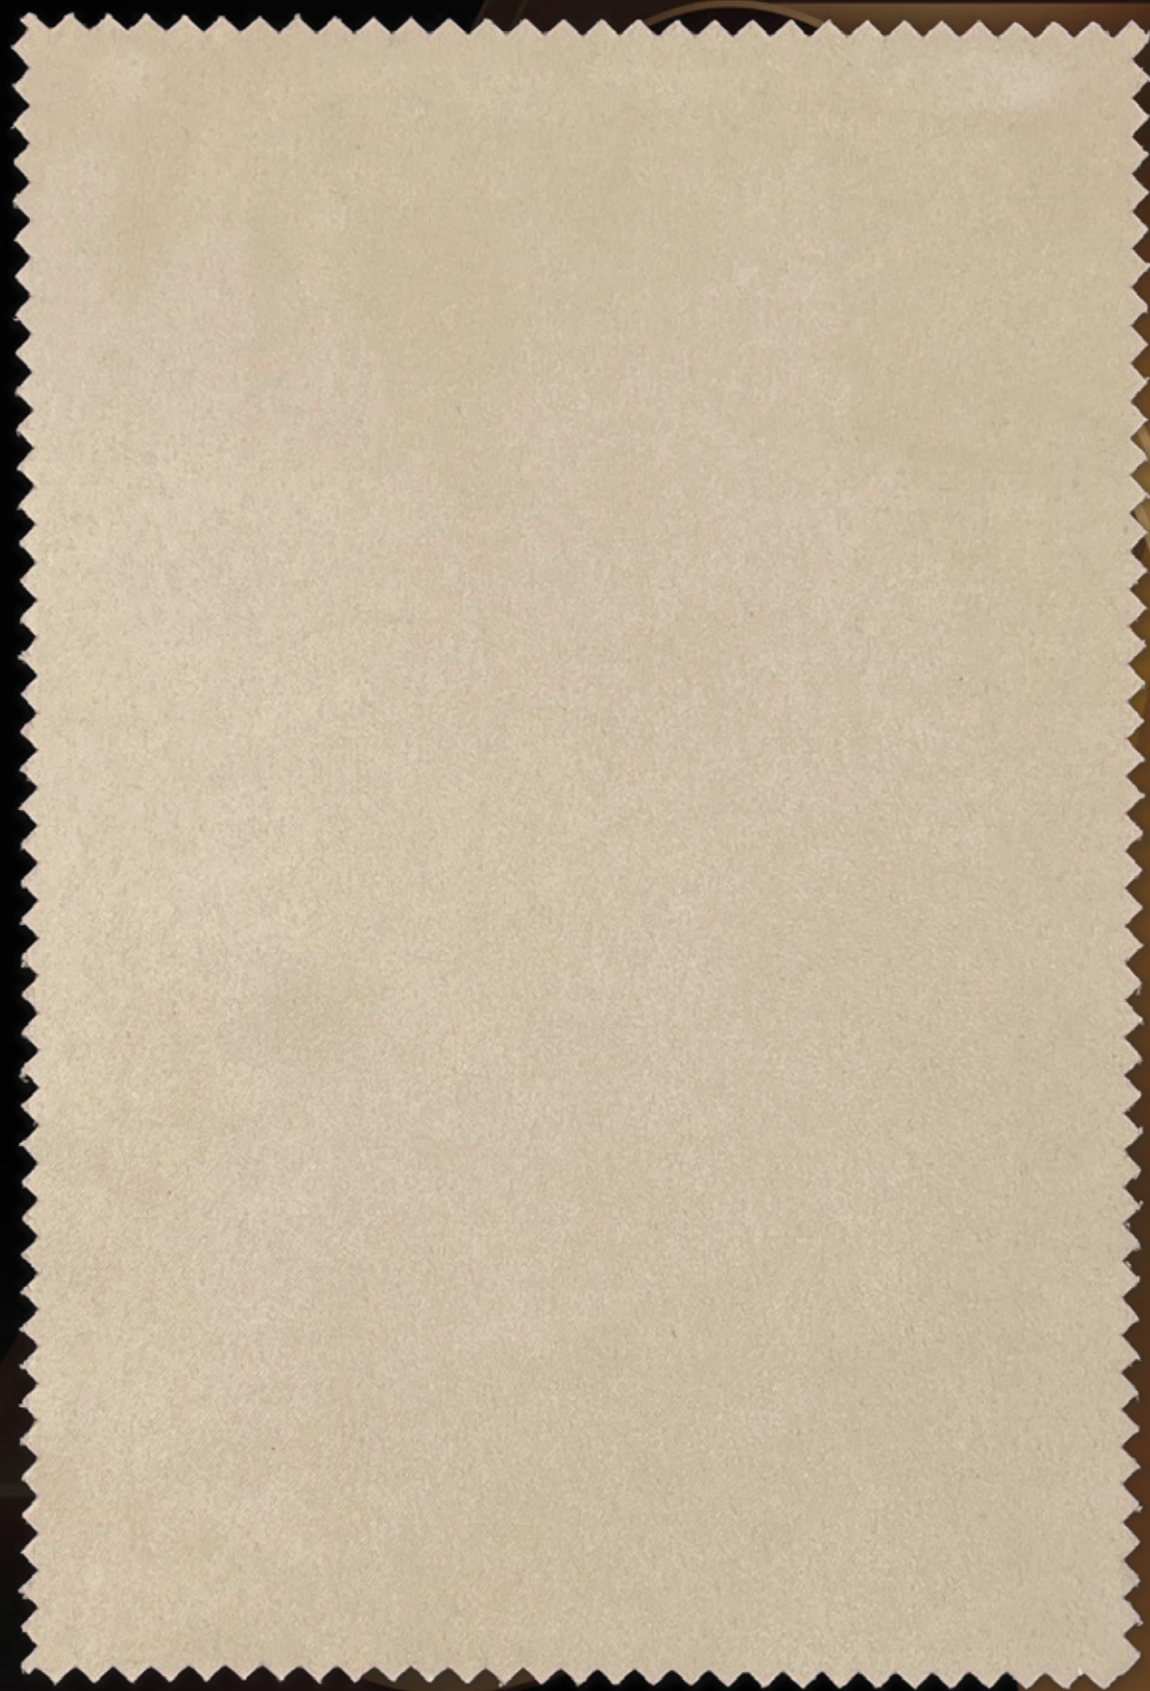

SELECTA

EL TEJIDO PERFECTO

Composición / Composition 100% PL
Altura / Height 140cm
Peso/ Weight (+\ -5%) 730 g/m 520 g/m2

COLECCIÓN COMPLETA

TEST

Solidez de los colores/ Colour fastness	NORMA/ REGULATION	VALORES/ VALUES	ESCALA/ SCALE
A la luz / to light	EN ISO 105-B02	4	Azules / Blues 1-8
Al roce seco / To dry rubbing	EN ISO 105-X12	4/5	Grisés/ Grays 1-5
Al roce húmedo / To wet rubbing	EN ISO 105-X12	3/4	Grisés / Grays 1-5

PROPIEDADES DEL TEJIDO / FABRIC PROPERTIES

Deslizamiento de los hilos en las costuras / thread slippge at seams/	EN ISO 13936-2	Urdimbre/ Warp 1	Trama / Width 2mm
Resistencia al pilling / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2	4/5	
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	EN ISO 12947-2	+90.000 (Punto final/ End point)	Ciclos / Cycles
Resistencia a la tracción / Tensile strength	EN ISO 13934-1	Urdimbre / Warp 1.300	Trama / Width 3.900 N
Alargamiento a la rotura / Ultimate elongation	EN ISO 13934-1	Urdimbre/ Warp 30	Trama / Width 25%
Grosor/ Thickness		1,2 mm	
Longitud estándar por rollo/ Standard length per roll/		20-30 m	

Hidrorrepelente / Water-repellent

Encogimiento: 0/ Shrinkage: 0

Lavado y cuidados: / Washing and care:



MADE
IN ITALY



Material apropiado para ser utilizado en la Industria del automóvil y retapizados de automoción en general
Posibilidad de fabricarlo en calidad ignífuga: C-1 IM, BS 5852 part 0-1, CRIB 5 BS 5852: 2006 EN 1021.1.2

Creemos en un futuro verde y por ello la colección Selecta combina la innovación técnica de última generación en tejidos, junto con el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.

En un futuro comprometido, nos preocupamos por nuestro entorno, la naturaleza y el legado que va a quedar a nuestros pequeños.

La elegancia, la suavidad y el lujo de nuestra colección Selecta se combina, además, con el respeto a la naturaleza, los animales y nuestro planeta.





texere.es