
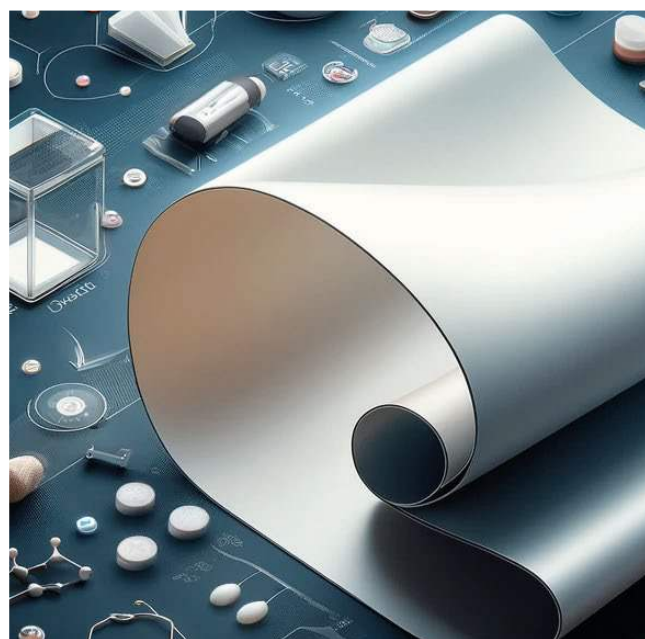


COVER


MEDICAL **PU** SOLUTIONS

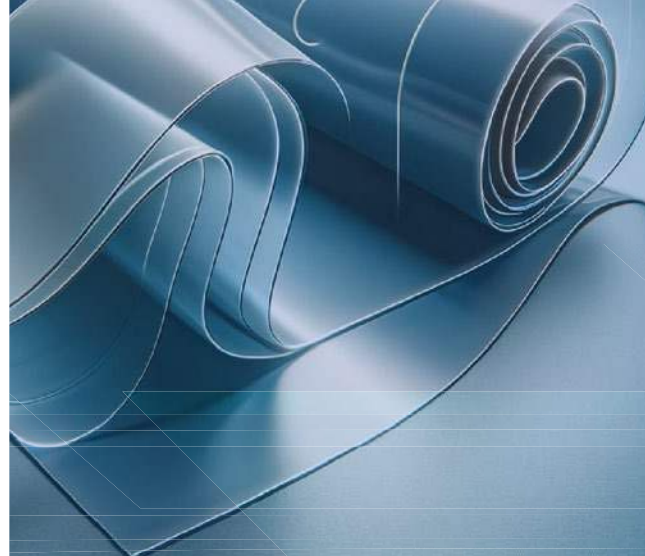

COVERTECH


WHITE

BLUE

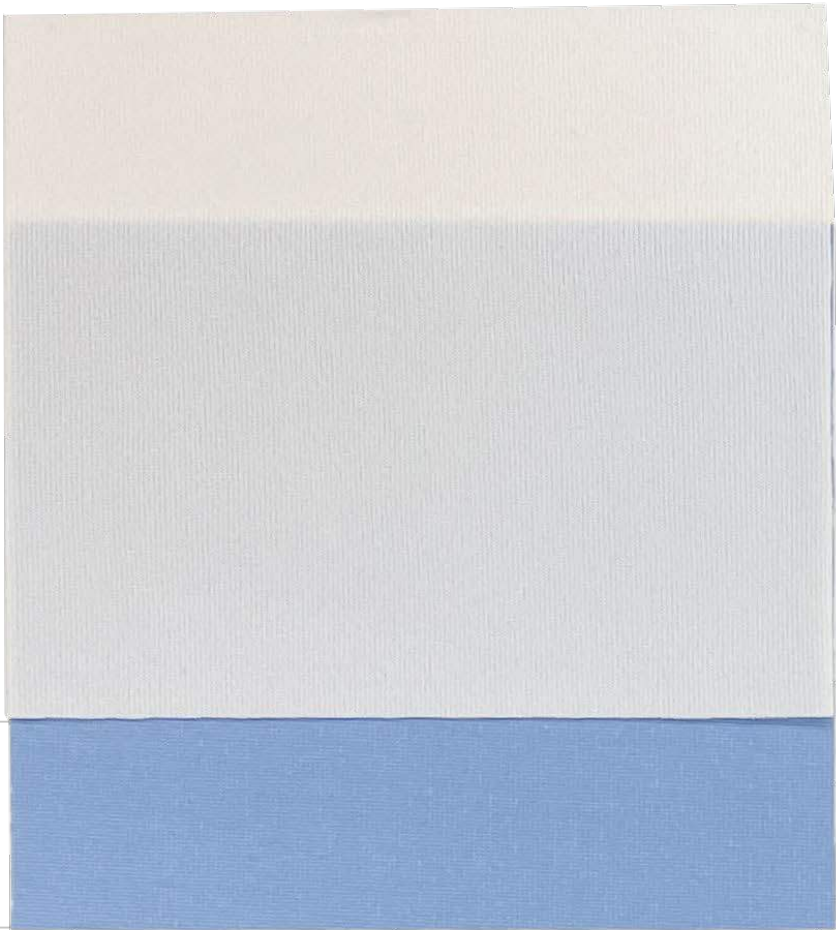

RAINTECH

WHITE

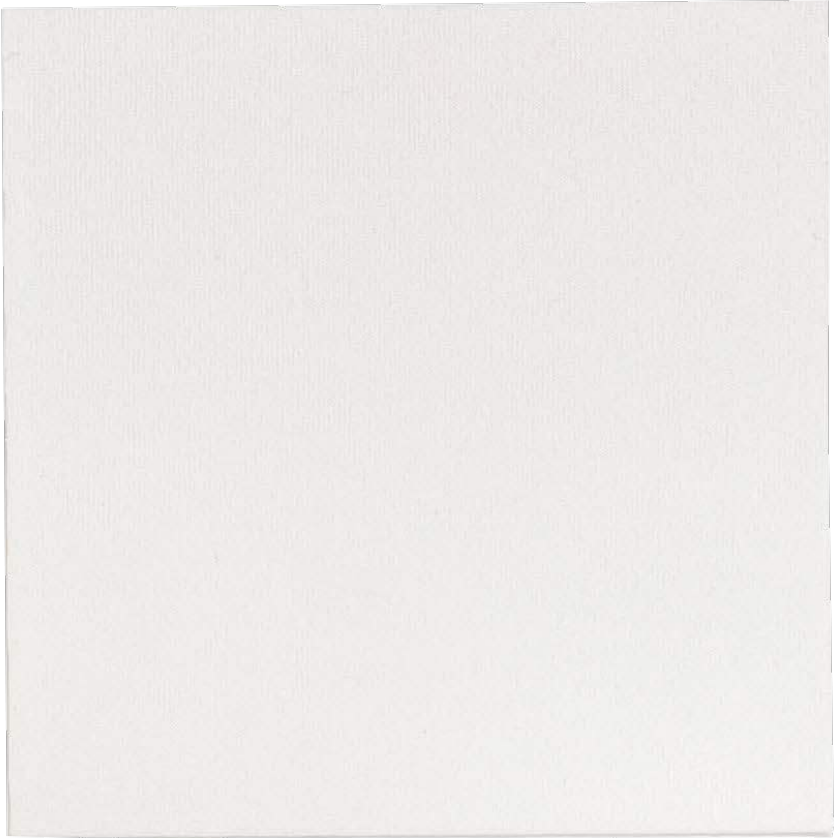

ECO-PU

ECO-PU 120 g.

ECO-PU 160 g.



MEDICAL PU


BLUE 120 g.

WHITE 120 g.


BLUE 170 g.

WHITE 170 g.

XTREME BLUE 180 g.

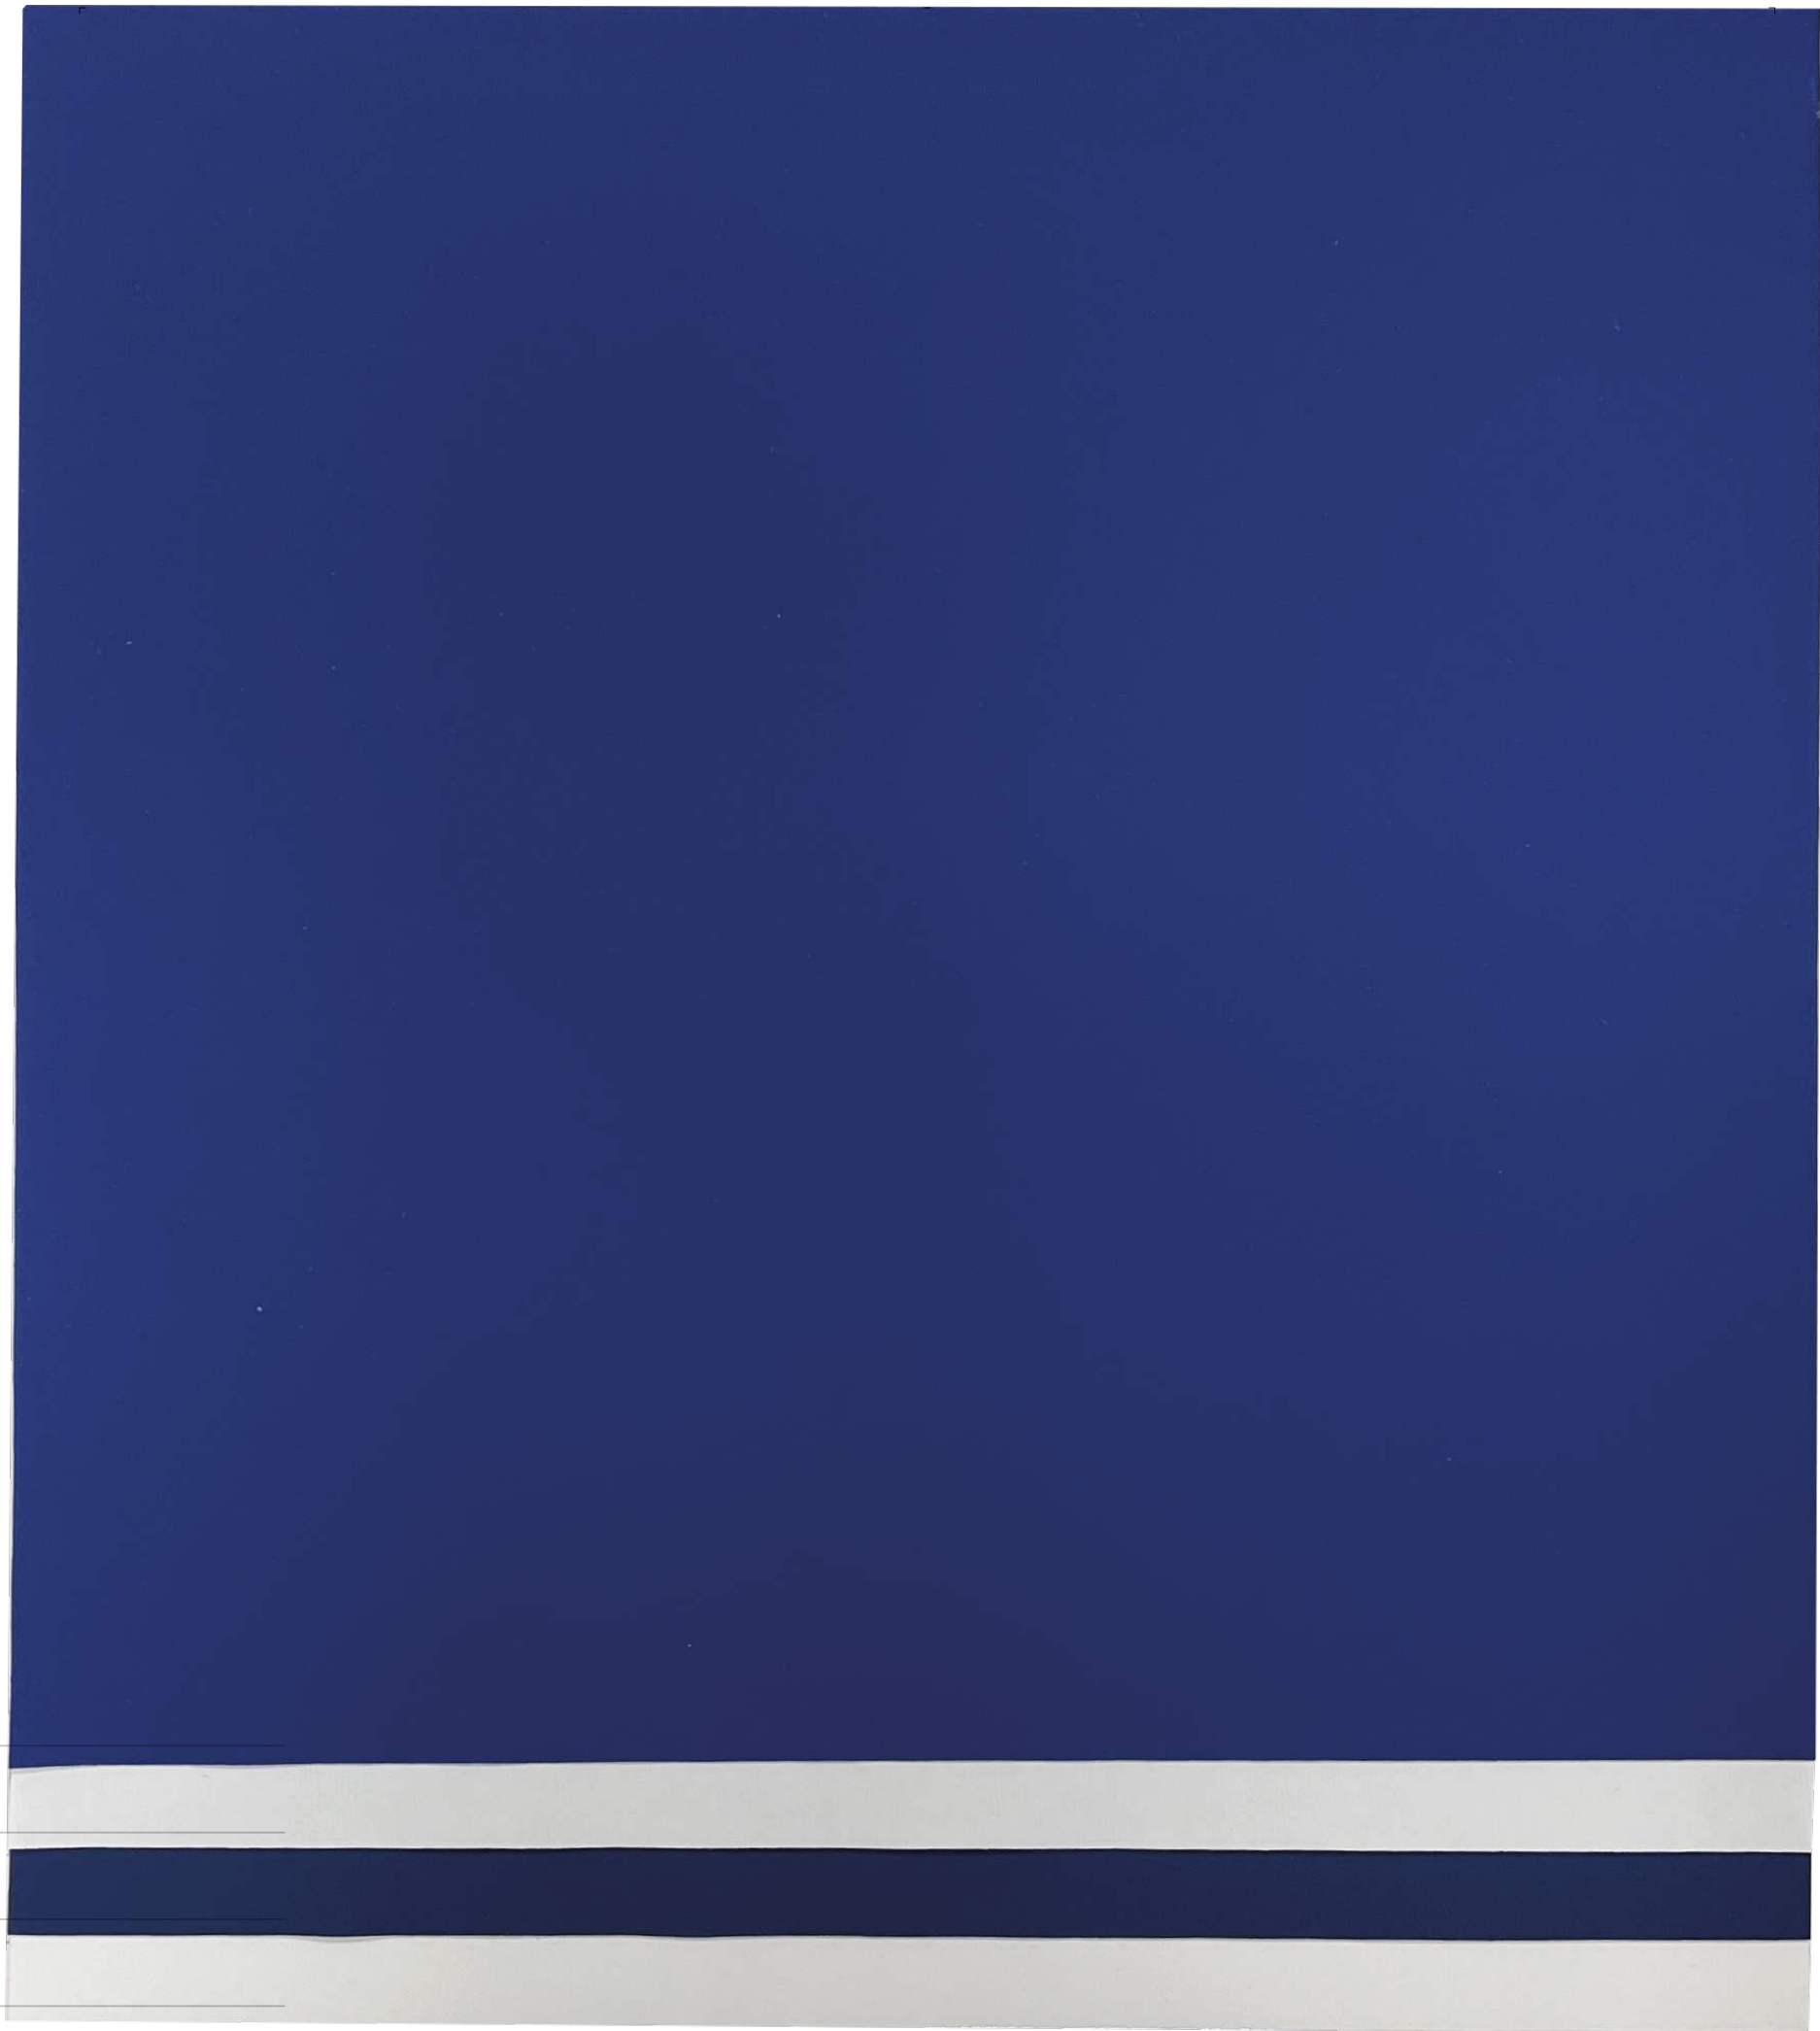


MEDICAL PU COLORS*



MEP0232099



MEP0162059



MEP0232118



MEP1272089



MEP0542261



MEP1092484



MEP0162312



MEP1552495/1



MEP0162032/1



MEP0232345



MEP0972182



MEP1452371




MEP2152508



MEP0162512



MEP1882420



MEP0272071




MEP0172391



MEP0542351



MEP0162060



MEP0172360



MEP0172460



MEP0232068



MEP1242219/A



MEP0232465



MEP0852121



MEP0162214




MEP0542173/1



MEP0162295/1



MEP0462141



MEP0232085

*Estos colores se sirven bajo pedido mínimo.

PVC
100µm

PVC
200µm

PVC



EVA 100µm
WHITE

EVA 100µm
TRANSLUCIDO

EVA



TPU 300µm
TRANSLUCIDO

TPU 300µm
TRANSPARENT

TPU



COVER

PVC 100µm CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN PVC PESO 140 g/m² ANCHO 140, 150, 160 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN L160Mpa T150Mpa	ALARGAMIENTO A LA ROTURA L 220% T240% RESISTENCIA TÉRMICA -30°C / +70°C
PVC 200µm CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN PVC PESO 210 g/m² ANCHO 150 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN L 170Mpa T 160Mpa	ALARGAMIENTO A LA ROTURA L 220% T240% RESISTENCIA TÉRMICA -30°C / +70°C
EVA 100µm CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN Etilvinilo PESO 94 g/m² ANCHO 160 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN L: 160 Kg/cm² T: 178 Kg/cm²	ALARGAMIENTO A LA ROTURA L: 600 Kg/cm2 T: 750 Kg/cm2 RESISTENCIA TÉRMICA -40 / +70 °C
TPU 300µm CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN TPU PESO 365 g/m² ANCHO 120 cm DENSIDAD 1.21	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN L: 225 Kg/cm² T: 270 Kg/cm² ALARGAMIENTO A LA ROTURA L: 150 Kg/cm2 T: 154 Kg/cm2 RESISTENCIA TÉRMICA -40 / +125 °C
COVERTECH CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN 70% FIBRA POLIÉSTER 30% MEMBRANA PU PESO 130 g/m² +/- 10% ANCHO 205 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 150N / 270N (TS 2008 EN ISO 1421)	ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 150% / 95% (TS 2008 EN ISO 1421) RESISTENCIA AL DESGARRO: 23N / 27N (TS EN ISO 13937-2) RETARDANTE ANTE EL FUEGO: NO
RAINTECH CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN 100% PES + 100% PE PESO 150 g/m² +/- 10% ANCHO 205 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 340N / 232N (TS2008 EN ISO 1421)	ALARGAMIENTO A LA ROTURA: Min. 125% / 200% (TS2008 EN ISO 1421) RESISTENCIA AL DESGARRO: Min. 30N / 38N (TS2008 EN ISO 1421) CONTRACCIÓN DEL ÁREA (60 LAVADOS): 6 / 1.2
ECO-PU 120 CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN 54% PU + 46% PE PESO 120 g/m² +/- 20 ANCHO 220 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 190N / 100N (ISO 1421 : 1998)	ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 45% / 52% (ISO 1421:1998) RESISTENCIA AL DESGARRO: 15N / 12N (ISO 4674-1:2003) FLAME RETARDANCY PASS (BS 7175 CRIB 0 & 1)
ECO-PU 160 CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN 50% PU + 50% PE PESO 160 g/m² +/- 20 ANCHO 220 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 215N / 260N (ISO 1421 : 1998)	ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 45% / 85% (ISO 1421:1998) RESISTENCIA AL DESGARRO: 32N / 25N (ISO 4674-1:2003) FLAME RETARDANCY PASS (BS 7175 CRIB 0 & 1)
MEDICAL PU 120 CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN 55% POLIURETANO 45% POLIÉSTER PESO 120 g/m² +/- 10% ANCHO 220 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 320N / 205N (ISO 1421:1998) ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 55% / 110% (ISO 1421:1998)	RESISTENCIA AL DESGARRO: 28N / 22N (ISO 4764-1:2003) RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA: 2 (ISO 20811:1992) ANTIBACTERIAS Y ANTIFUNGICO: PASS (ISO 22196:2011) RETARDANTE ANTE EL FUEGO: PASS (BS 7175 CRIB 5)
MEDICAL PU 170 CARACTERÍSTICAS	COMPOSICIÓN 39% POLIURETANO 62% POLIÉSTER PESO 170 g/m² +/- 5% ANCHO 220 cm RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 500N / 250N (ISO 1421:1998) ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 75% / 110% (ISO 1421:1998)	RESISTENCIA AL DESGARRO: 23N / 27N (ISO 4764-1:2003) RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA: 2 ANTIBACTERIAS Y ANTIFUNGICO: PASS (ISO 22196:2011) RETARDANTE ANTE EL FUEGO: PASS (BS 7175 CRIB 5)



WATERPROOF



TRANSPIRABLE



FLAME
RETARDANT



ANTI ALLERGY



HIGHT TENSILE
STRENGHT



HYDROSTATIC



ANTIBACTERIAL